



ICAR-Indian Institute of Soil & Water Conservation

भारतानुप - भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान

Research Centre-Datia, MP, 475661

अनुसंधान केंद्र, दतिया (म.प्र.) ४७५६६१



क्रमांक.-

/6(1)2016-17/B&M

दिनांक - 24/06/2022

प्रति,

.....

.....

विषय:- Establishment and commissioning of drip cum fertigation unit in experimental fruit orchard (1.2 ha) at ICAR-IISWC, RC Datia

महोदय,

अनुसन्धान केंद्र दतिया के फ्रूट एक्सपेरिमेंट फील्ड में ड्रिप कम फर्टिगेशन संपन्न लगाने के लिए मय सामान एवं लेबर मजदूरी के संलग्न सारणी (अ) में उल्लेखित कार्य के लिए दरें आमंत्रित की जाती हैं निबंधन एवं शर्तें निम्नलिखित प्रकार से हैं।


निबंधन एवं शर्तें:-

1. दरें (कोटेसन) तारीख 15/07/2022, 17:00 बजे तक केन्द्राध्यक्ष, भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, अनुसंधान केंद्र दतिया - 475661 को संबोधित करते हुए सील किये गए लिफाफे में (अपनी फर्म की सील का उपयोग किया जाए) इस केंद्र को रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट से भेजी जानी चाहिए। तारीख 15/07/2022, 17:00 बजे के बाद प्राप्त होने वाली कुटेशनो पर विचार नहीं किया जायेगा। कुटेशन के साथ धरोहर राशि(EMD) रुपये 10000/- का ड्राफ्ट **Head, CSWCRTI RC DATIA** के नाम से बनवा कर संलग्न करें। केंद्र द्वारा फर्म/ठेकेदार से व्यक्तिगत तौर पर दर कोटेसन प्राप्त नहीं की जावेगी।
2. केन्द्राध्यक्ष, भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, अनुसंधान केंद्र दतिया को कोटेसन को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का बिना कारण बताये पूर्ण अधिकार होगा।
3. कोटेसन प्रपत्र में अपने बैंक का खाता संख्या एवं बैंक का ब्रांच कोड, IFSC कोड तथा पैन कार्ड की फोटोकॉपी लगाना अनिवार्य है। ठेकेदार 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर अग्रीमेंट देना होगा।
4. आपके द्वारा दी गयी कोटेसन मूल लैटर पैड पर ही मान्य होगी। लैटर पैड की फोटोकॉपी पर मान्य नहीं होगी।
5. पंजीकृत ठेकेदार की कोटेसन ही मान्य होगी। पंजीकृत प्रमाणपत्र, GST रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र कोटेसन के साथ देना होगा।
6. दर कोटेसनों को तारीख 16/07/2022 को प्रातः 11:30 बजे के पश्चात इस कार्यालय में खोला जायेगा।
7. सफल फर्म/ठेकेदार को केंद्र द्वारा कार्य आदेश दिए जाने पर कार्य की कुल लागत के अनुसार 3% परफॉरमेंस सिक्यूरिटी कार्य आरम्भ करने से पहले कार्यालय में जमा करवानी होगी। जमा की गयी परफॉरमेंस सिक्यूरिटी तथा EMD राशि पर कार्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जायेगा। परफॉरमेंस सिक्यूरिटी कार्य संतोषजनक एवं पूर्ण रूप से होने के पश्चात 60 दिनों में लौटाया जायेगा।

PTO


8. सभी फर्म/ठेकेदारों को सलाह दी जाती है कि वे अनुसन्धान केंद्र दतिया के फ्रूट एक्सपेरिमेंट फील्ड में ड्रिप कम फर्टिगेशन संपंत्र लगाने के सम्बन्धी कार्य की जानकारी केंद्र के सम्बंधित अधिकारी से भली-भाँति समझ लेवे।
9. अनुसन्धान केंद्र दतिया के फ्रूट एक्सपेरिमेंट फील्ड में ड्रिप कम फर्टिगेशन संपंत्र लगाने के कार्यों में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल को इस्तेमाल करने से पूर्व सम्बंधित अधिकारी व प्रतिनिधि से सत्यापित करवाने के पश्चात ही उपयोग में लेना होगा। सामान औजार उपकरण इत्यादि स्वयं फर्म/ठेकेदारों को व्यवस्था करनी होगी, केंद्र द्वारा किसी भी प्रकार का मटेरियल, सामान, औजार और मजदूर उपलब्ध नहीं कराये जाएंगे।
10. ड्रिप सम्बंधित कार्य का अनुभव वाले ठेकेदार को प्राथमिकता दी जायगी। अनुभव सम्बन्धी दस्तावेज़ संलग्न करें।
11. उपरोक्त कार्य को सम्बंधित अधिकारी एवं प्रतिनिधि की उपस्थिति में बताई गयी निश्चित समयावधि में पूर्ण करना होगा। कार्य संतोषजनक नहीं होने पर कार्य आदेश को किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है जिसके नुकसान की जिम्मेदारी स्वयं फर्म/ठेकेदार की होगी। कार्य के दौरान किसी भी अप्रिय घटना के लिए केंद्र जिम्मेदार नहीं होगा।
12. केवल केंद्र के प्रमुख के विवेक से मात्र में वृद्धि या कमी की जा सकती है।
13. सफल ठेकेदार के पास CGST एवं GST, आधार नंबर का क्रमांक, तथा आयकर विभाग द्वारा प्रदात स्थायी लेखा क्रमांक पैन कार्ड होना आवश्यक है।
14. ठेकेदार द्वारा कार्य को अधूरा छोड़ दिया जाता है तो उसके द्वारा जमा की गयी परफॉरमेंस सिक्यूरिटी कार्यालय द्वारा जब्त कर ली जाएगी तथा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।
15. इस कार्य के अंतर्गत ड्रिप कम फर्टिगेशन संपंत्र की पूर्ण रूप से स्थापना एवं सुचारू रूप से चलाकर दिखाना और लगाए गए उपकरणों की गारंटी/वारंटी का प्रमाण पत्र कार्यालय में देना होगा।
16. इस कार्य के अंतर्गत सिविल वर्क जैसे की नाली खोदना, पाइप दबाना, संपंत्र लगाने के लिए सीमेंट प्लेटफार्म तैयार करना शामिल है।
17. ड्रिप कम फर्टिगेशनसंपंत्र में उपयोग किये जाने वाले उपकरण IS, ISO या BSI प्रमाणित हो।
18. बिल से सम्बंधित सभी प्रकार के कर्तों की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

संलग्न उपरोक्त अनुसार


J. M. Kadam
Scientist (Fert Sci)

Quotation for installation and commissioning of drip cum fertigation unit in experimental fruit orchard at ICAR-IISWC, RC Datia

S. No	Description of items	Unit	Approx Qty.	Rate Rs.	Amount Rs.
1.	PVC pipes 63mm x 0.4kg 6M	m	360		
2	Poly tube 16mm CI2	m	2400		
3	Dripp — er 8 lph	m	1000		
4	2.0, 40 and 16 mm inline CI1	Nos.	5000		
5	Screen filter 25 M3/hr 2"	Nos.	1		
6	Clean master 25 M3/hr 2"	Nos.	1		
7	Groomer filter 25 M3/hr	Nos.	1		
8	Control valve 63 mm molded seal plain	Nos.	6		
9	Flush valve 63 mm	Nos.	4		
10	Ventury assembly comp 1"	Nos.	1		
11	Manifold assembly comp plastic 2"x1"	Nos.	1		
12	Pressure gauge with adapter	Nos.	1		
13	Air release valve 32 mm	Nos.	1		
14	Electric open well submersible pump 5 HP (Reliable brand approved by concerned officer) along with accessories.	Nos.	1		
15	Miscellaneous fitting accessories		As per requirement		
16	Construction of cemented platform (Providing and laying of PCC, bricks work, plastering, flooring are included)	Feet	6 × 4 × 1.5		
17	Trench digging for establishment of main and sub-main pipe (170 m × 0.30 m × 0.45 m)	m'	23		
Total (Rs.)					


 24/06/2020
 D. M. Kadam
 SuCHS

Name of contractor/Agency.....

Address.....

.....

.....

Fruit tree distance- 5m
× 5m

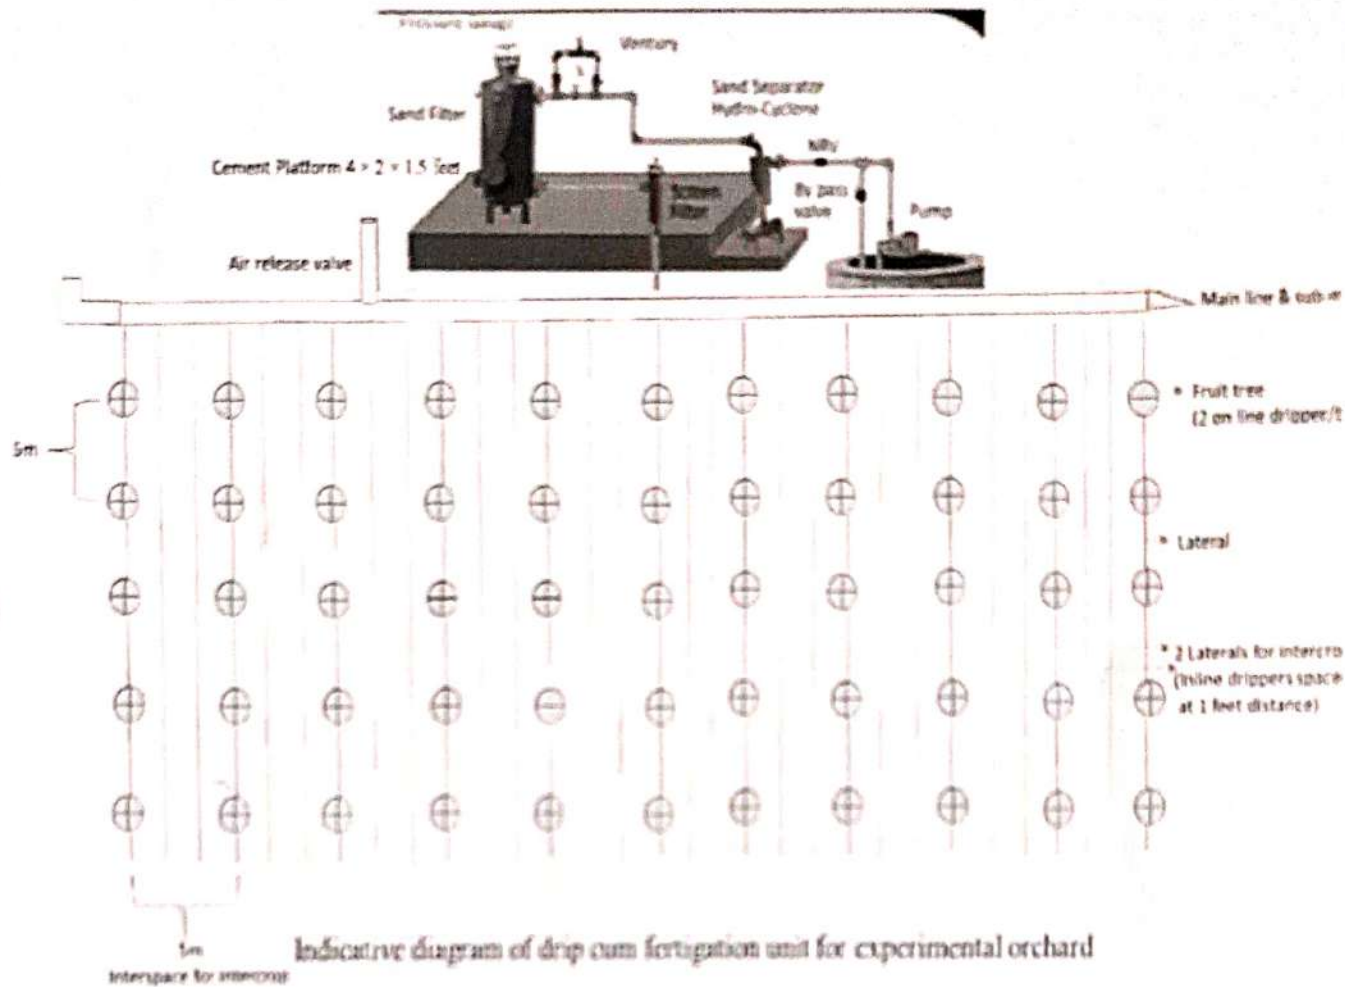
No of fruit trees per line- 14

Total No. of lines-31

Total No of fruit trees- 434

Total area of orchard-1.2 ha

Fruit tree 



[Signature]
24/06/2020
D.M. Kadam
Sci (Horty).

